

議案第46号

特別区道第2123号線等整備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。

平成27年5月28日

提出者 杉並区長 田 中 良

特別区道第2123号線等整備工事の請負契約の締結について
特別区道第2123号線等整備工事施行のため、下記のとおり請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 特別区道第2123号線等整備工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約の金額 金161,676,000円也
- 4 契約の相手方 杉並区成田西一丁目22番19号
マルト・ディー工房 建設共同企業体
構成員（代表者）
杉並区成田西一丁目22番19号
マルト建設 株式会社
代表取締役 歌 代 賢 一
構成員
杉並区成田西二丁目22番10号102号
株式会社 ディー工房
代表取締役 河 本 智 幸


(提案理由)

特別区道第2123号線等整備工事を施行する必要がある。

案内図

工事件名 : 特別区道第2123号線等整備工事

工事場所 : 杉並区荻窪五丁目31番から荻窪三丁目47番先 外4箇所

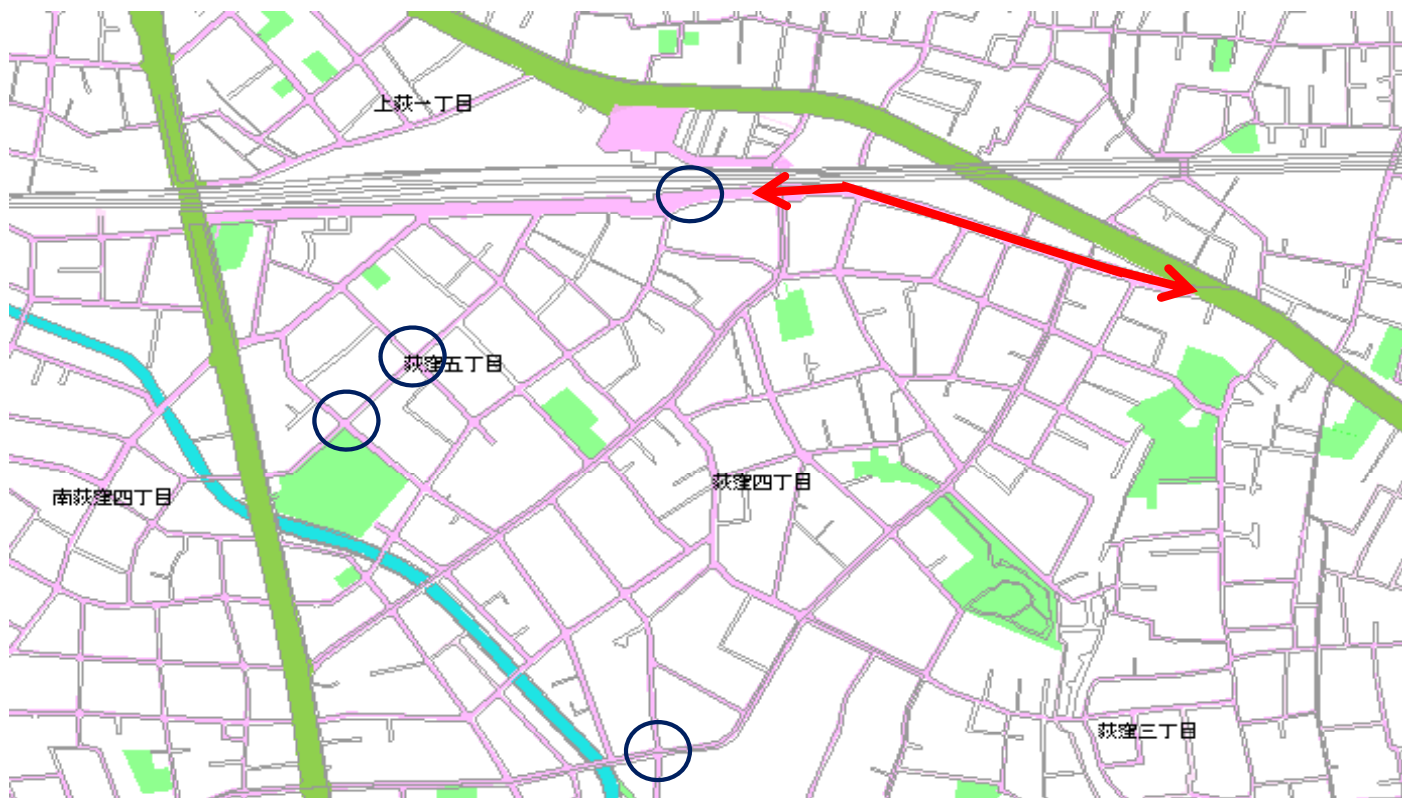

工事概要

1. 工事件名

特別区道第 2 1 2 3 号線等整備工事

2. 工事場所

杉並区荻窪五丁目 3 1 番から三丁目 4 7 番先 外 4 箇所

3. 工期

契約締結の翌日から 2 4 0 日間

4. 工事規模

道路延長	L =	4 3 1 . 2 m
道路幅員 (標準)	W =	1 2 . 7 m
車道幅員 (標準)	W =	7 . 0 m
歩道幅員 (標準)	w =	2 . 8 5 m

5. 主な工種

歩道ブロック舗装工	A =	1 , 8 6 2 m ²
歩道アスファルト舗装工	A =	9 0 m ²
舗石舗装工	A =	9 7 m ²
境石工	L =	8 4 1 m
街きよ工	L =	8 2 5 . 4 m
街きよ用集水ます工	N =	3 1 基
車道舗装工 (5 5 - I 型)	A =	2 , 5 7 9 m ²
車道舗装工 (5 5 - II 型)	A =	3 7 8 m ²
半たわみ性舗装工	A =	5 7 m ²
すべり止め舗装工	A =	9 7 m ²
植樹ます設置工	N =	1 4 箇所
植栽ます設置工	N =	3 0 箇所
植栽工 (ヤマボウシ)	N =	1 4 本
植栽工 (テイカカズラ)	N =	1 8 0 株

6. 支出科目

平成 2 7 年度

一般会計 都市整備費 土木建設費 道路費 工事請負費


平成 2 8 年度 債務負担行為

歩道部インターロッキングブロック舗装（両側） 施工規模：道路延長 431.2m 歩道舗装面積 2049㎡ 車道舗装面積 2957㎡



凡例

	植樹工 (ヤマボウシ)
	植栽工 (テイカカズラ)

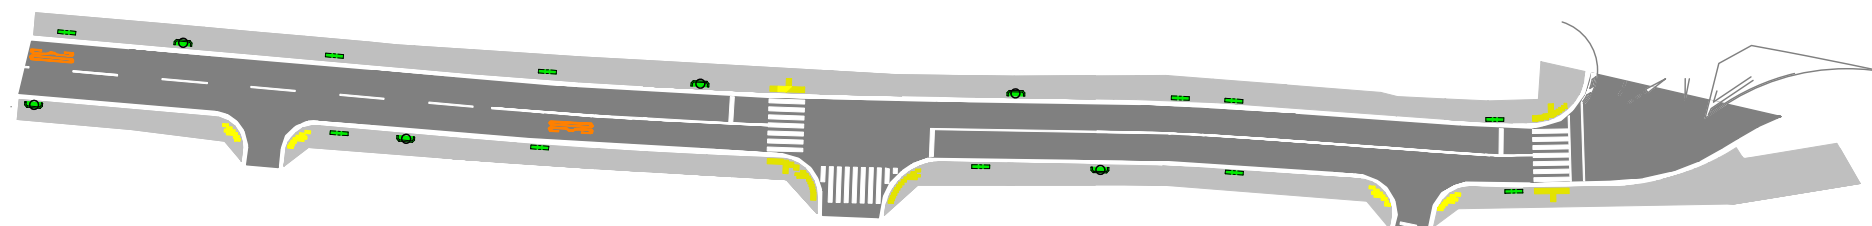


○主な工種


- ・透水性インターロッキングブロック舗装（歩道部）
- ・視覚障害者誘導用ブロック設置工
- ・境石工
- ・横断防止柵設置工
- ・アスファルト舗装工（車道部）
- ・街きよ・歩道止石設置工
- ・区画線設置工
- ・植栽工・植樹工

標準横断面図

現況

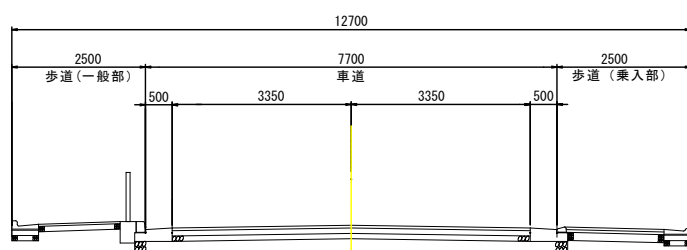

計画

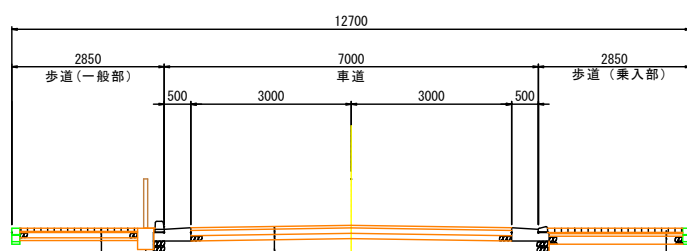

透水性インターロッキングブロック	t=6cm
敷砂	t=2cm
透水性シート	
路盤 再生カマシラン(RC-30)	t=10cm
しゃ断層用砂	t=5cm


横断防止柵

表層 再生密粒度アスコン	t=5cm
タックコート	
基層 再生粗粒度アスコン	t=10cm
プライムコート	
上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-40)	t=10cm
下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40)	t=30cm


普通インターロッキングブロック	t=8cm
敷砂	t=2cm
再生密粒度アスコン	t=5cm
プライムコート	
再生粒度調整砕石(RM-40)	t=15cm

植樹工

植栽工

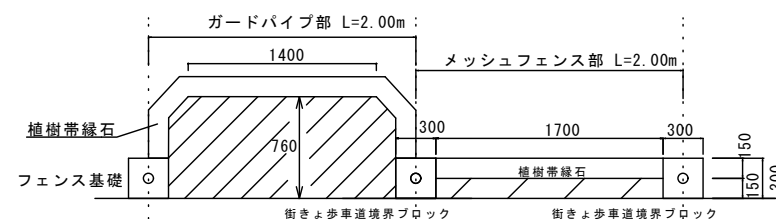

横断防止柵

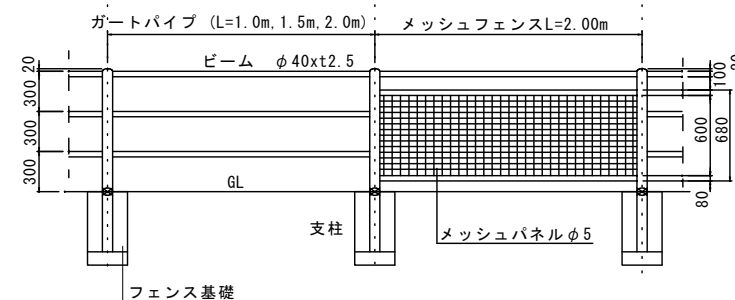

支柱：マイルドブラック（マンセル値：N2）
上段ビーム・胴縁：シャイングレー（参考マンセル値10YR6.5/0.5）

完成イメージ図

