

議案第 23 号

仮称下高井戸公園第一期整備工事その 2 の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。

平成 28 年 2 月 10 日

提出者 杉並区長 田 中 良

仮称下高井戸公園第一期整備工事その 2 の請負契約の締結について
仮称下高井戸公園第一期整備工事その 2 施行のため、下記のとおり請負契約を締結する。


記

- | | |
|----------|---|
| 1 契約の目的 | 仮称下高井戸公園第一期整備工事その 2 |
| 2 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 3 契約の金額 | 金 502,200,000 円也 |
| 4 契約の相手方 | 杉並区上高井戸三丁目 5 番 15 号
箱根・大場・種屋 建設共同企業体
構成員（代表者）
杉並区上高井戸三丁目 5 番 15 号
箱根植木 株式会社
代表取締役 和田 新也
構成員
杉並区永福二丁目 47 番 12 号
株式会社 大場造園
代表取締役 大場 淳一
構成員
杉並区成田西三丁目 16 番 24 号
種屋造園興業 株式会社
代表取締役 田 中 茂 |

(提案理由)

仮称下高井戸公園第一期整備工事その 2 を施行する必要がある。

案内図

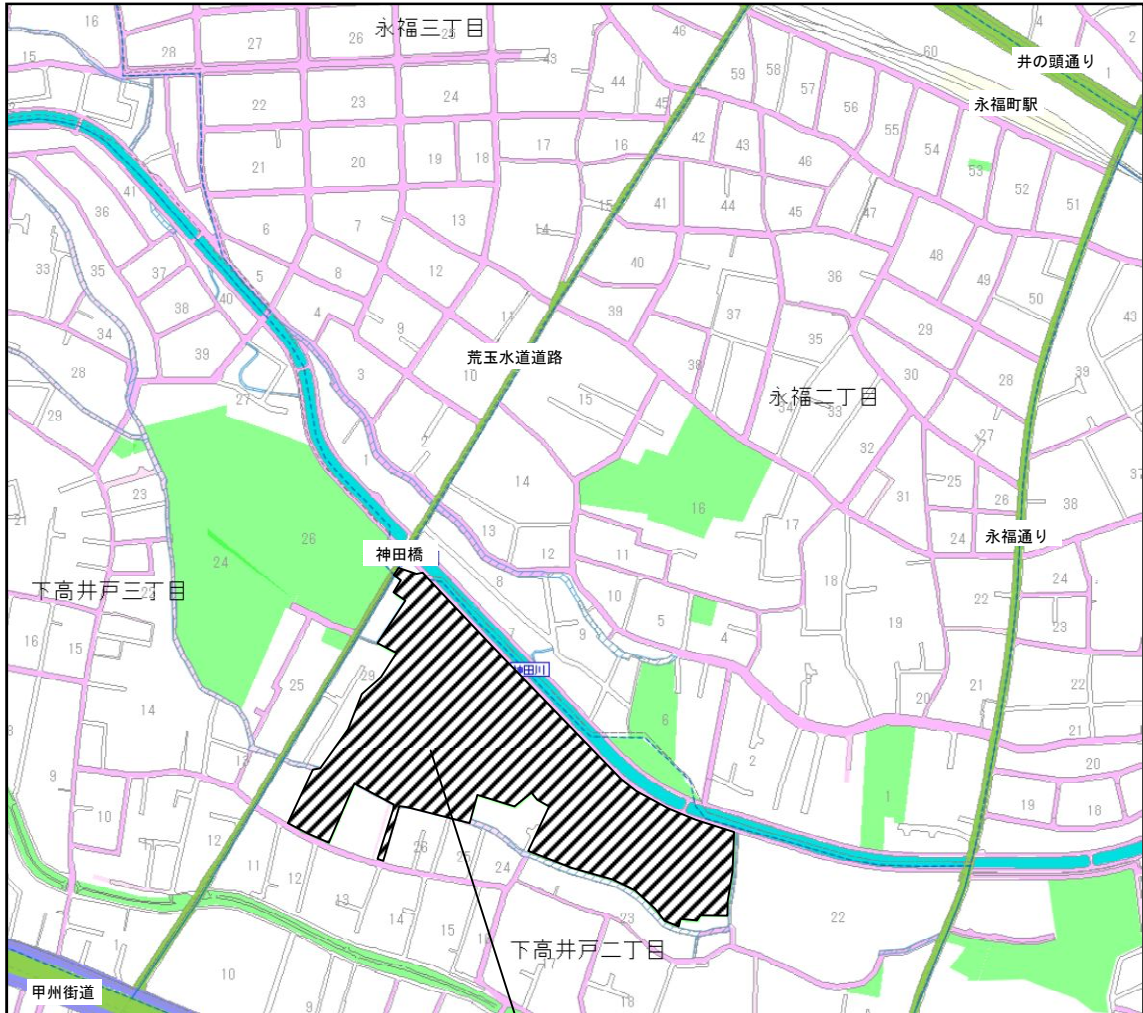

仮称下高井戸公園

杉並区下高井戸二丁目 28 番 23 号

工事概要


1. 工事件名 仮称 下高井戸公園第一期整備工事 その2
2. 工事場所 杉並区下高井戸二丁目28番23号
3. 施工面積 約 3.0ha
4. 工期 契約締結の翌日から220日間
5. 主な工種
- | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 施設撤去工 | | 1 式 | |
| 植栽工 | | 1 式 | |
| ・芝張 | | 9,138 m ² | 他 |
| 給水設備工 | | 1 式 | |
| 雨水排水設備工 | | 1 式 | |
| 汚水排水設備工 | | 1 式 | |
| 電気設備工 | | 1 式 | |
| ・LED 園灯 | | 32 基 | |
| 園路広場整備工 | | 1 式 | |
| ・遮熱性透水性平板舗装 (t=320) | | 2,105 m ² | |
| ・遮熱性透水性平板舗装 (t=300) | | 1,226 m ² | |
| ・透水性コンクリート舗装 (t=230) | | 1,346 m ² | 他 |
| 修景施設整備工 | | 1 式 | |
| ・水景施設 | | 1 式 | 他 |
| 遊戯施設整備工 | | 1 式 | |
| ・大型遊具 | | 2 基 | 他 |
| サービス施設整備工 | | 1 式 | |
| 管理施設整備工 | | 1 式 | |
| 防災施設工 | | 1 式 | |
| ・防災井戸 | | 1 式 | |
6. 支出科目
平成28年度 会計：一般会計 款：都市整備費 項：緑化費 目：公園費
7. 工事着手（予定）平成28年4月

主な施設整備内容

資料 3

工 種	内 容	目的・用途	規格・種類・数量	配 置・使用箇所
植栽工	<ul style="list-style-type: none"> 芝張 高木 中低木 地被類 	<ul style="list-style-type: none"> 防火樹林 修景 	<ul style="list-style-type: none"> 芝張 9,138㎡ 高木 約100本 中低木 約5,400株 地被類 約18,000鉢 	<ul style="list-style-type: none"> 憩いのはらっぱ（芝生） 外周部植栽帯 防災交流テラス
園路広場整備工	<ul style="list-style-type: none"> 遮熱性透水性平板舗装 (t=320) 遮熱性透水性平板舗装 (t=300) 透水性コンクリート舗装 (t=230) 	園路等舗装	<ul style="list-style-type: none"> 遮熱性透水性平板舗装 (t=320) 2,105㎡ 遮熱性透水性平板舗装 (t=300) 1,226㎡ 透水性コンクリート舗装 (t=230) 1,346㎡ 他 	<ul style="list-style-type: none"> 遮熱性透水性平板舗装 (t=320) : 防災交流テラス 遮熱性透水性平板舗装 (t=300) : パークステーション I 周囲 透水性コンクリート舗装 (t=230) : 園路
修景施設整備工	<ul style="list-style-type: none"> 水景施設設置 	子供の水遊び施設	<ul style="list-style-type: none"> 水景施設 1式 	<ul style="list-style-type: none"> 子ども遊びエリア
遊戯施設整備工	<ul style="list-style-type: none"> 児童用遊具設置 幼児用遊具設置 健康器具設置 	<ul style="list-style-type: none"> 児童用・幼児用遊具：アスレチック的な遊戯施設 健康器具：成人向けの健康器具 	<ul style="list-style-type: none"> 児童用遊具 1基 幼児用遊具 1基 健康器具 3基 	<ul style="list-style-type: none"> 児童用、幼児用遊具：子ども遊びエリア 健康器具：憩いのはらっぱ 東側付近
サービス施設整備工	水飲み、時計塔、ベンチの設置	来園者の利便性向上	<ul style="list-style-type: none"> 水飲み 3基 時計塔 2基 ベンチ 28基 	<ul style="list-style-type: none"> 園内各所
管理施設整備工	フェンス・車止めの設置	公園管理施設	<ul style="list-style-type: none"> フェンス 延長約320m 車止め 65基 	<ul style="list-style-type: none"> 公園外周部 出入口等
防災施設工	非常用発電設備、井戸設備、かまどベンチの設置	災害時のための施設	<ul style="list-style-type: none"> 非常用発電設備 1基 井戸設備 1式 かまどベンチ 4基 	<ul style="list-style-type: none"> 非常用発電設備、井戸設備パークステーション I の東側付近 かまどベンチ：防災交流テラス側園路沿い

仮称下高井戸公園 完成予想図

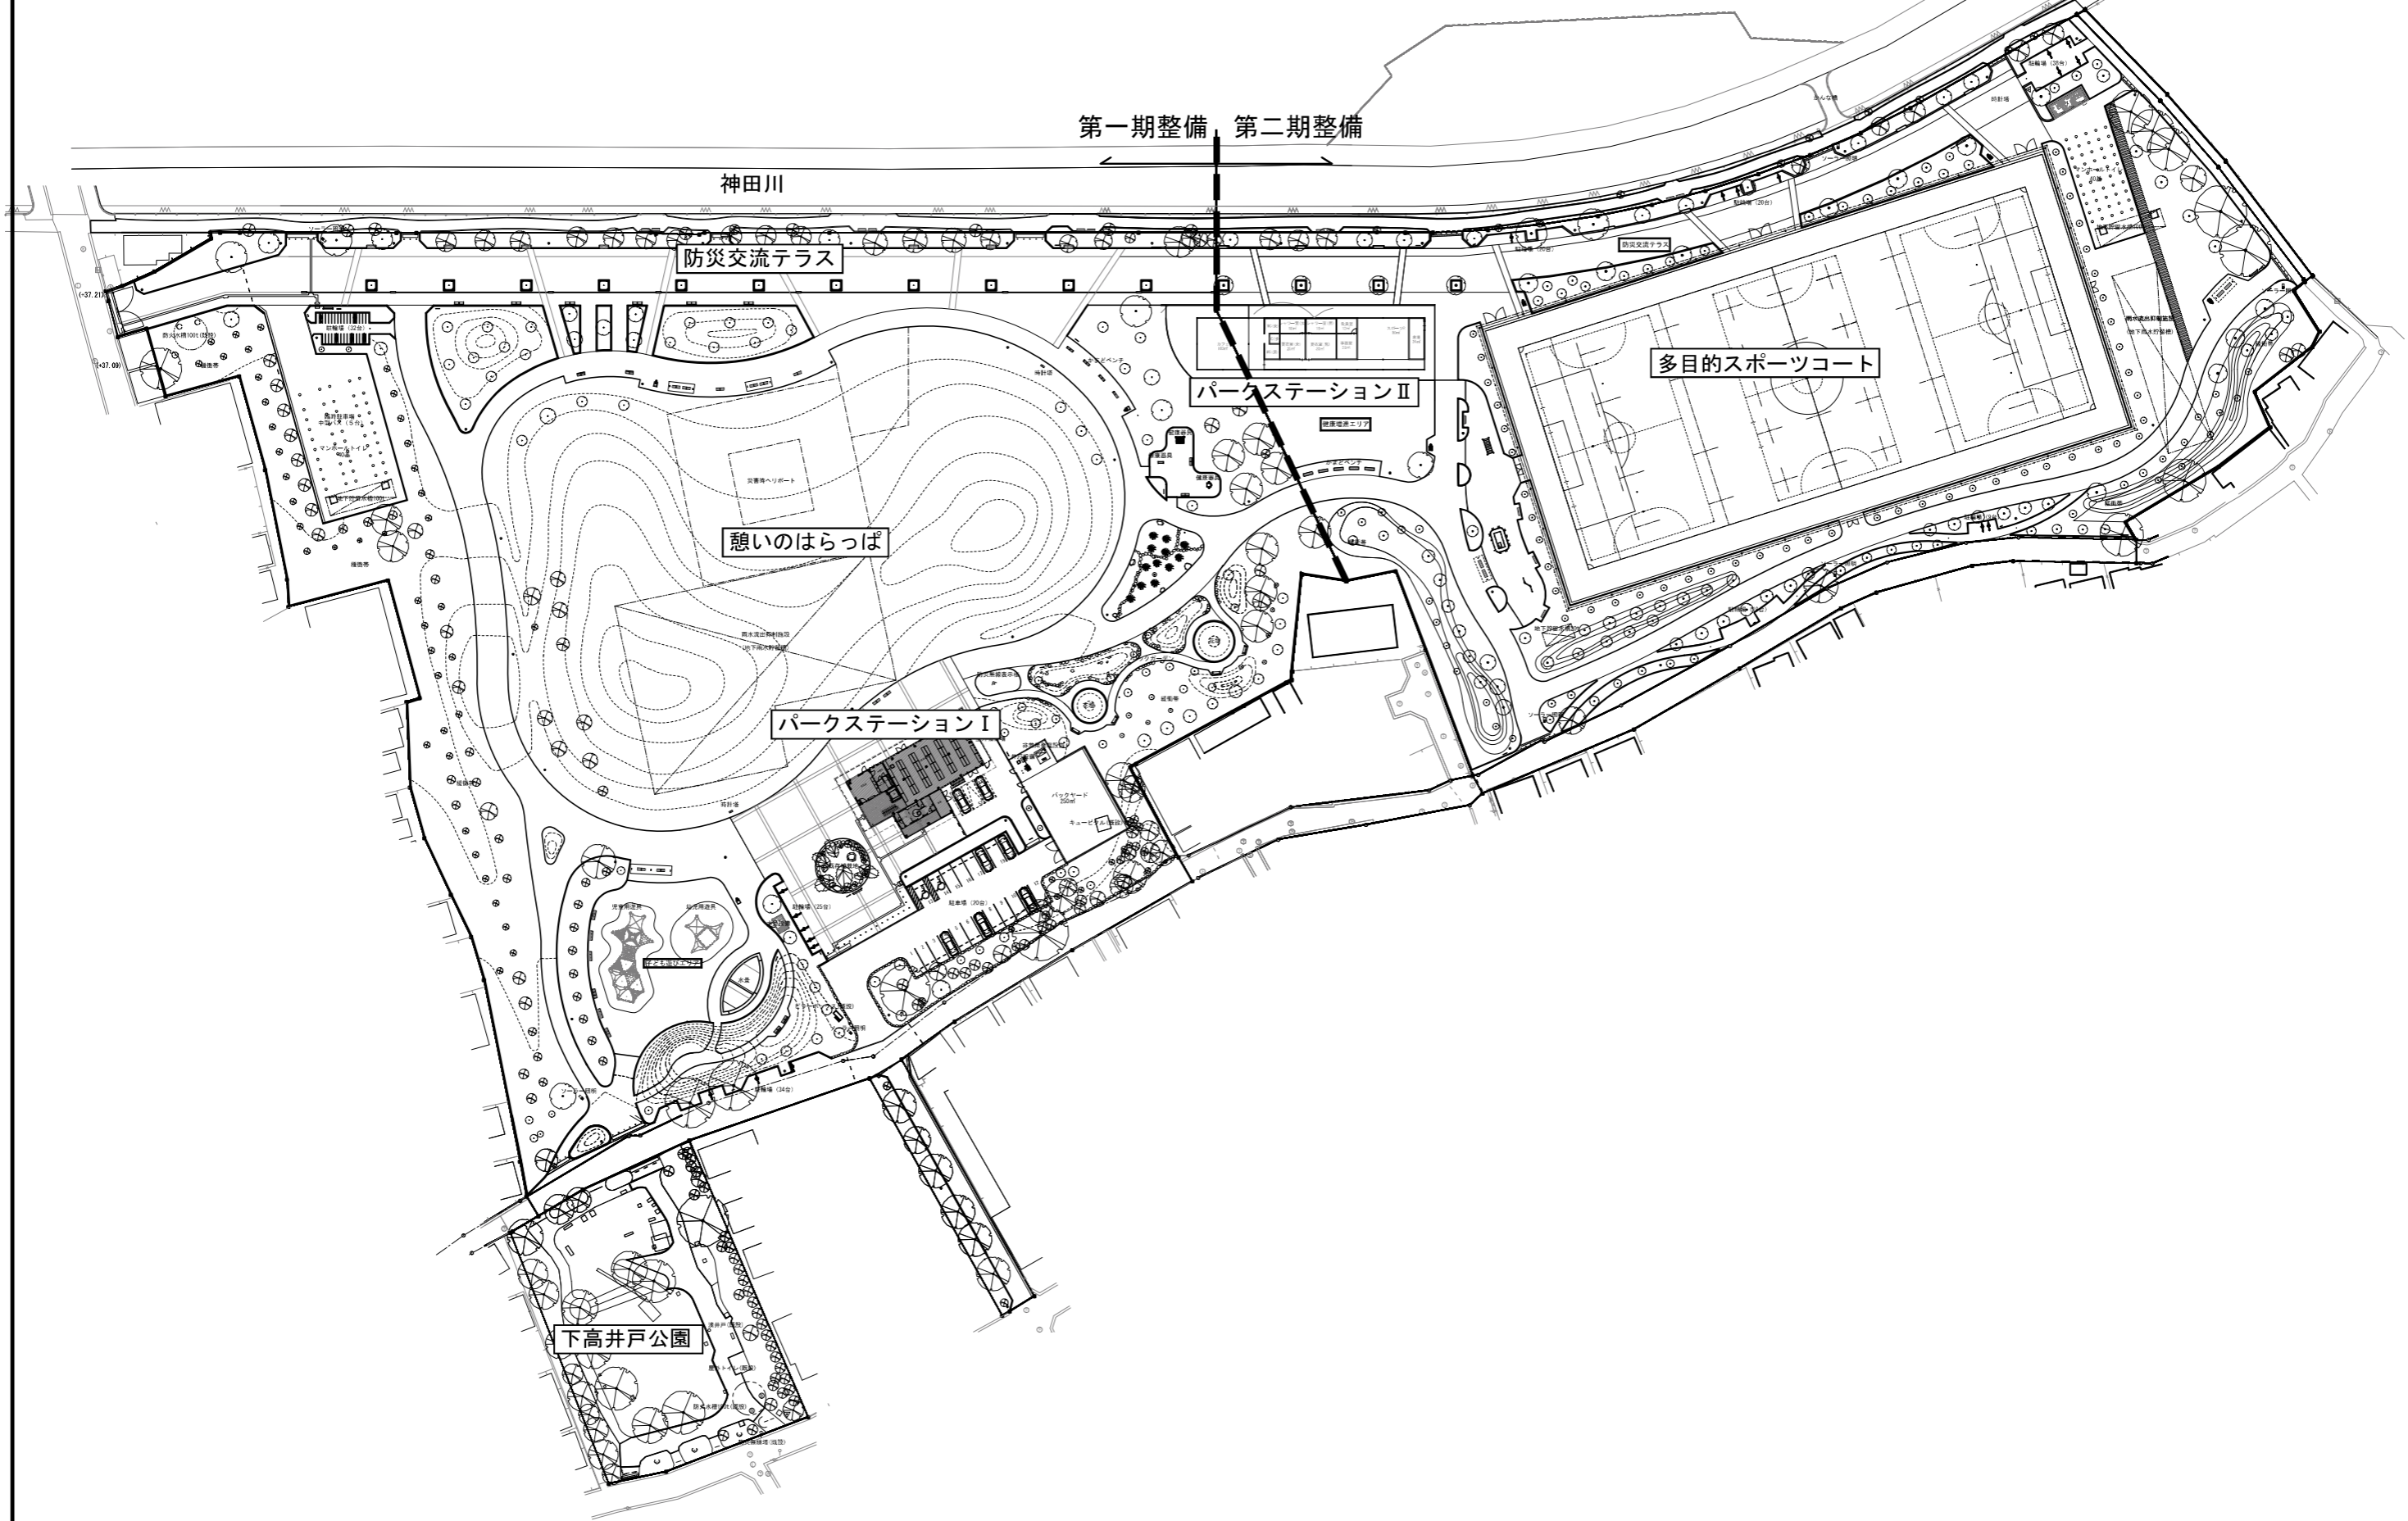

完成イメージ図



第二期整備工事

第一期整備工事

(神田川左岸上空より公園計画地を望む)