

議案第46号

特別区道第2123号線等整備工事の請負契約の締結について  
上記の議案を提出する。

平成27年5月28日

提出者 杉並区長 田 中 良

特別区道第2123号線等整備工事の請負契約の締結について  
特別区道第2123号線等整備工事施行のため、下記のとおり請負契約を締結する。

記

- |          |   |
|----------|---|
| 1 契約の目的  | 特別区道第2123号線等整備工事  |
| 2 契約の方法  | 一般競争入札  |
| 3 契約の金額  | 金161,676,000円也  |
| 4 契約の相手方 | 杉並区成田西一丁目22番19号<br>マルト・ディー工房 建設共同企業体<br>構成員（代表者）<br>杉並区成田西一丁目22番19号<br>マルト建設 株式会社<br>代表取締役 歌 代 賢 一<br>構成員<br>杉並区成田西二丁目22番10号102号<br>株式会社 ディー工房<br>代表取締役 河 本 智 幸 |


(提案理由)

特別区道第2123号線等整備工事を施行する必要がある。

## 案内図

工事件名 : 特別区道第2123号線等整備工事

工事場所 : 杉並区荻窪五丁目31番から荻窪三丁目47番先 外4箇所

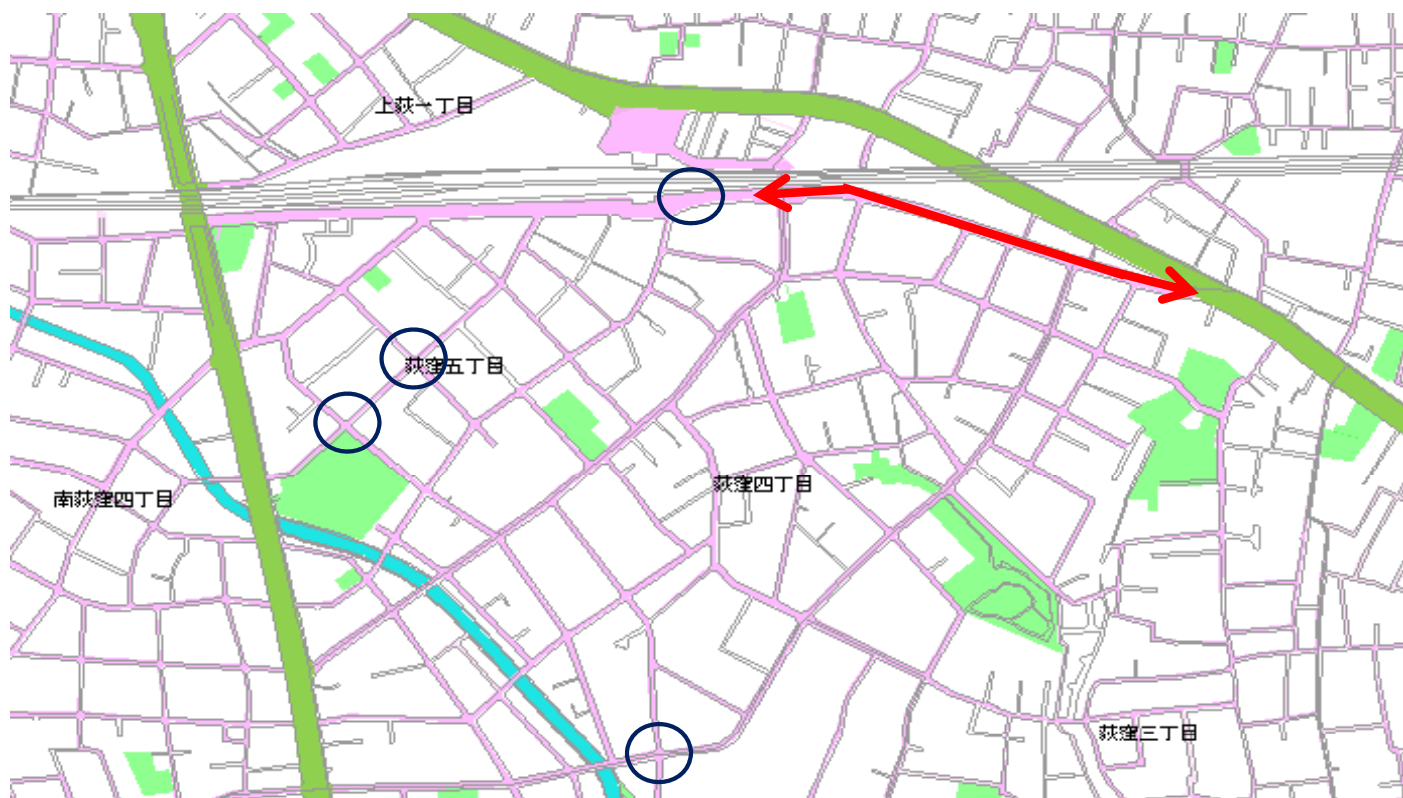

## 工事概要

### 1. 工事件名

特別区道第 2 1 2 3 号線等整備工事

### 2. 工事場所

杉並区荻窪五丁目 3 1 番から三丁目 4 7 番先 外 4 箇所

### 3. 工期

契約締結の翌日から 2 4 0 日間

### 4. 工事規模

|           |     |             |
|-----------|-----|-------------|
| 道路延長      | L = | 4 3 1 . 2 m |
| 道路幅員 (標準) | W = | 1 2 . 7 m   |
| 車道幅員 (標準) | W = | 7 . 0 m     |
| 歩道幅員 (標準) | w = | 2 . 8 5 m   |

### 5. 主な工種

|                    |     |                          |
|--------------------|-----|--------------------------|
| 歩道ブロック舗装工          | A = | 1 , 8 6 2 m <sup>2</sup> |
| 歩道アスファルト舗装工        | A = | 9 0 m <sup>2</sup>       |
| 舗石舗装工              | A = | 9 7 m <sup>2</sup>       |
| 境石工                | L = | 8 4 1 m                  |
| 街きよ工               | L = | 8 2 5 . 4 m              |
| 街きよ用集水ます工          | N = | 3 1 基                    |
| 車道舗装工 (5 5 - I 型)  | A = | 2 , 5 7 9 m <sup>2</sup> |
| 車道舗装工 (5 5 - II 型) | A = | 3 7 8 m <sup>2</sup>     |
| 半たわみ性舗装工           | A = | 5 7 m <sup>2</sup>       |
| すべり止め舗装工           | A = | 9 7 m <sup>2</sup>       |
| 植樹ます設置工            | N = | 1 4 箇所                   |
| 植栽ます設置工            | N = | 3 0 箇所                   |
| 植栽工 (ヤマボウシ)        | N = | 1 4 本                    |
| 植栽工 (テイカカズラ)       | N = | 1 8 0 株                  |

### 6. 支出科目

平成 2 7 年度


一般会計 都市整備費 土木建設費 道路費 工事請負費

平成 2 8 年度 債務負担行為

歩道部インターロッキングブロック舗装（両側） 施工規模：道路延長 431.2m 歩道舗装面積 2049㎡ 車道舗装面積 2957㎡



擬石舗装

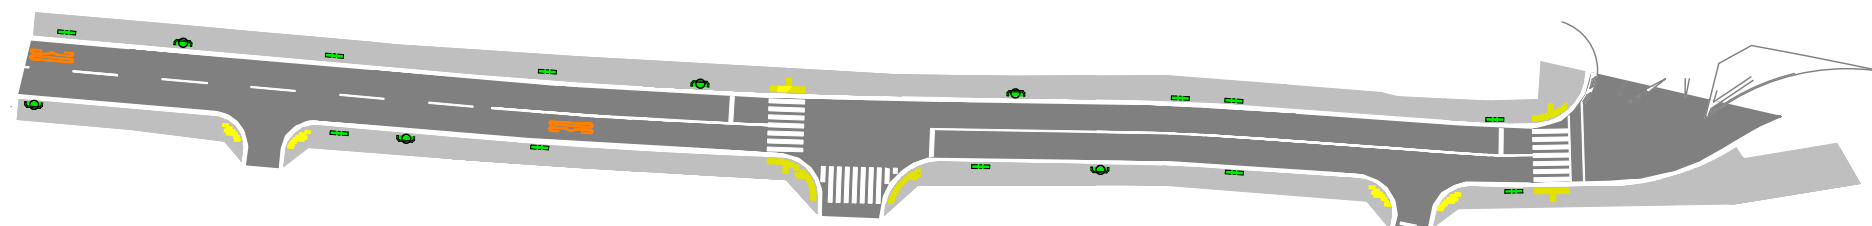

凡例


|  |              |
|--|--------------|
|  | 植樹工 (ヤマボウシ)  |
|  | 植栽工 (テイカカズラ) |

○主な工種


- ・透水性インターロッキングブロック舗装（歩道部）
- ・視覚障害者誘導用ブロック設置工
- ・境石工
- ・横断防止柵設置工
- ・アスファルト舗装工（車道部）
- ・街きよ・歩道止石設置工
- ・区画線設置工
- ・植栽工・植樹工

標準横断面図

現況

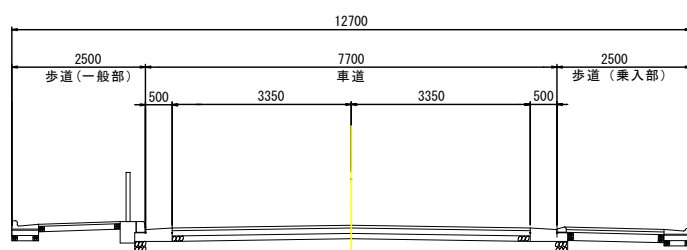

計画

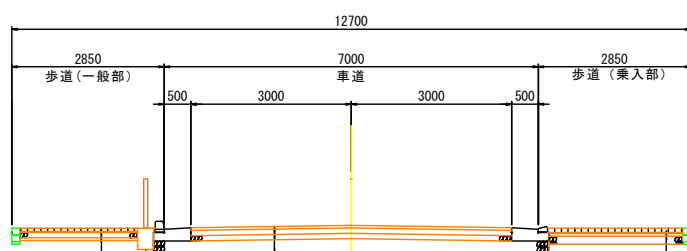

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 透水性インターロッキングブロック  | t=6cm  |
| 敷砂                | t=2cm  |
| 透水性シート            |        |
| 路盤 再生カマシラン(RC-30) | t=10cm |
| しゃ断層用砂            | t=5cm  |


横断防止柵

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 表層 再生密粒度アスコン          | t=5cm  |
| タックコート                |        |
| 基層 再生粗粒度アスコン          | t=10cm |
| プライムコート               |        |
| 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-40)  | t=10cm |
| 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) | t=30cm |


|                 |        |
|-----------------|--------|
| 普通インターロッキングブロック | t=8cm  |
| 敷砂              | t=2cm  |
| 再生密粒度アスコン       | t=5cm  |
| プライムコート         |        |
| 再生粒度調整砕石(RM-40) | t=15cm |

植樹工

植栽工

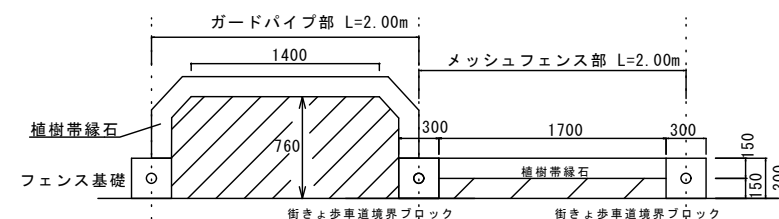

横断防止柵

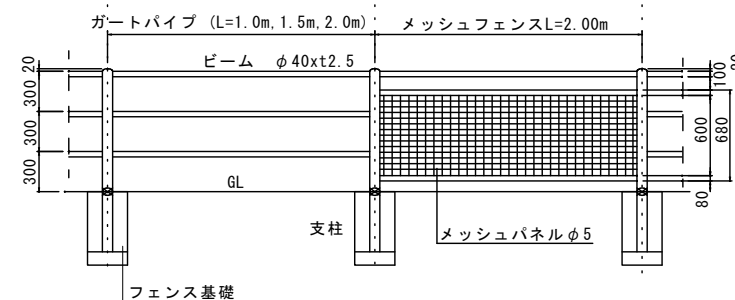

支柱：マイルドブラック（マンセル値：N2）  
上段ビーム・胴縁：シャイングレー（参考マンセル値10YR6.5/0.5）



完成イメージ図

