



～皆で創る 令和の未来を拓く～

杉並第二小学校 校舎改築ニュース

第7号



★ プール・特別教室棟の解体工事が始まりました




令和3年3月から工事を開始した仮設校舎は、6月に完成いたしました。工事にあたり、ご理解・ご協力を賜り、ありがとうございました。

さて、8月からプール・特別教室棟の解体工事が始まりましたので、スケジュールなどについてお知らせいたします。安全に配慮し工事を行いますので、引き続き、杉並第二小学校の改築事業について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

主なスケジュール (予定)	8月	～	仮囲い設置・内装解体
	9月	～	外部足場設置・内装解体・災害備蓄倉庫解体・植栽撤去等
	10月	～	校舎解体
	11月	～	校舎基礎解体・外構解体
	12月	～	整地等

仮設計画（仮囲い・ゲート・足場）

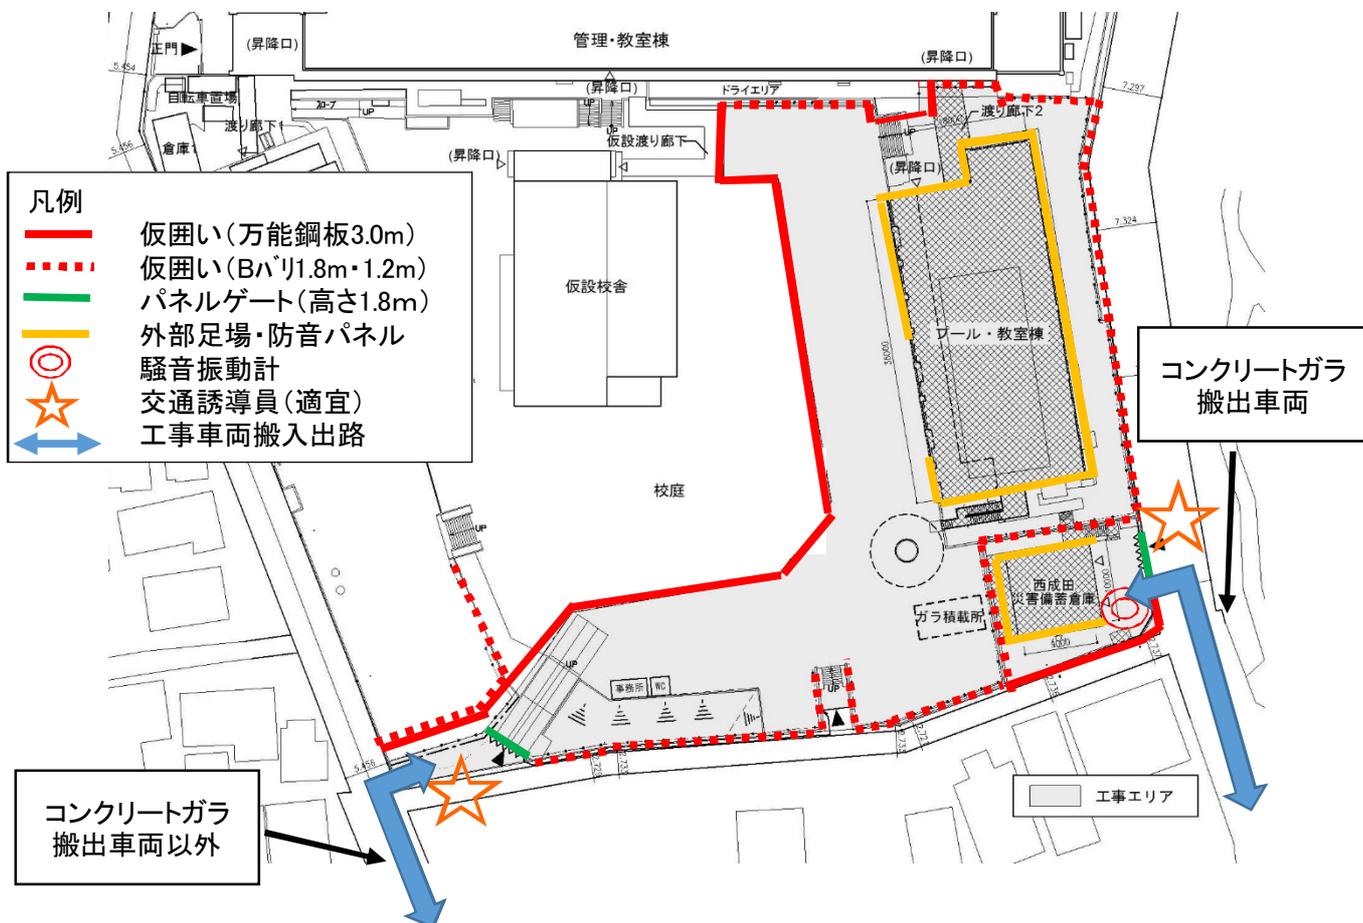

※工事の進捗状況により、変更となる場合があります。



解体工事にあたり、気になる点をまとめました



Q 工事はどのくらいの期間行いますか。

A 工事期間は、令和3年12月10日までを予定しています。この期間中、原則、土・日・祝日は作業はお休みになります。なお、一週間単位の「週間工程表」を現在のみどり門付近に掲示いたします。また、暴風雨・地震等などの緊急安全対策については、土・日・祝日や夜間に対応することがあります。

Q 作業時間は何時から何時までですか。

A 作業時間は、午前8時00分から午後5時00分までです。
また、作業時間前後30分間は、作業の点検・準備・後片付け・清掃のため、作業員が現場に入ります。

Q 休業日・作業時間外に作業することはありますか。

A やむを得ず作業を行う場合は、事前に「週間工程表」にてお知らせします。

Q 工事車両の通行は、登下校に影響がありますか。

A 工事車両の通行は、常に現場付近での徐行運転を励行させ、工事車両の出入口となる現在のみどり門の前には交通誘導員を配置し、歩行者優先で安全を確保いたします。
・朝のスクールゾーン時間帯を避けて、工事車両については、午前7時30分以前または午前9時以降の搬出入とさせていただきます。昼のスクールゾーンについては、警察と協議いたします。昼のスクールゾーン時間帯に通行する場合は、交通誘導員を追加で配置するなど、安全に配慮いたします。

Q 工事中の騒音や振動、ほこりが心配です。

A 解体工事については、重機のハサミでコンクリートをつまんで壊す「圧砕工法」という騒音が少ない施工方法で行います。また、防音パネルを設置し、騒音を低減します。
振動対策については、解体工事で発生したコンクリートガラを地表に堆積し、その上に重機を載せて作業を行い、コンクリートガラをクッションとして利用し、重機から地面に伝わる振動を低減させます。
ほこりについては、解体作業中は高圧散水機で散水を行い、飛散防止に努めます。

Q 石綿（アスベスト）含有建材の撤去はありますか。

A 校舎の一部に石綿含有建材が使用されています。石綿含有建材については、十分散水を行い湿潤化させ、飛散させないようにするなど、法令を遵守して、適正に撤去及び処分いたします。
詳細な撤去方法は、下記の教育委員会ホームページに掲載しています。

Q 解体工事範囲の樹木は伐採するのですか。

A 樹木の取扱いについては、広い範囲で道路拡幅や校舎建設の範囲と重なるため、移植が可能な一部の樹木を除き、9月中旬から下旬に伐採する予定です。伐採した樹木は、学校の授業等で活用する予定です。校舎改築後は、条例に基づき、新たに四季を感じられる樹木を植える予定です。新校舎の歩みとともに、新たに植えた樹木の成長を見守っていただきますようお願いいたします。

杉並第二小学校校舎改築ニュース 第7号 令和3年（2021年）8月発行

※解体工事の詳細な資料は、教育委員会ホームページに掲載しています。

教育委員会ホームページ ➡ 学校施設の改築・改修、新しい学校づくり ➡ 杉並第二小学校の改築

➡ 杉並区立杉並第二小学校併設1施設プール・教室棟外1施設解体工事説明資料（令和3年7月）

〒166-8570 杉並区阿佐谷南一丁目15番1号

杉並区教育委員会事務局 学校整備課 教育施設計画係

TEL03-3312-2111（内線1697） FAX03-5307-0693

E-mail : gakko-seibi@city.suginami.lg.jp

